〔1〕仕様

1. AY-Z22SD-W — AU-Z22SDY

形名			室内機 AY-Z22SD	室外機 AU-Z22SDY
性能	冷房能力（kW）		2.2（0.8～2.8）	
	暖房能力（kW）		2.2（0.8～3.9）	
	暖房低温能力（kW）		2.8	
	風量（m^3/min）	冷房／暖房	10.2/ 11.3	28.0 / 22.2
	騒音（dB）	冷房／暖房	45 / 46	45 / 45
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	455（180～730）	
		暖房	385（150～980）	
	運転電流（A）	冷房	5.3	
		暖房	4.5	
	運転力率（%）	冷房	86	
		暖房	86	
	始動電流（A）		5.3	
	圧縮機出力（W）		シングル 650	
	送風機出力（W）		30	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	6 速
	風向調節		上下（自動）・左右（手動）	
換気の有無			無	—
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.25（左出し）・1.9（右出し）	
フィルター			PP 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 43 太管 36（補助パイプ曲げ R から先端まで）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″）	
		太管	φ9.52（3/8″）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		890	
	能力可変回路		インバーター方式（20～73Hz）	
製品質量（kg）			9	25
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			125V—15A	
使用ブレーカー			2P,110V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m（10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（R03：2 本）	

2. AY-Z25SD-W ― AU-Z25SDY

形名			室内機 AY-Z25SD	室外機 AU-Z25SDY
性能	冷房能力（kW）		2.5（0.8～3.0）	
	暖房能力（kW）		2.5（0.8～4.3）	
	暖房低温能力（kW）		3.1	
	風量（m^3/min）	冷房 / 暖房	10.8/ 12.0	26.7 / 19.8
	騒音（dB）	冷房 / 暖房	46/ 47	46 / 45
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	500（180～700）	
		暖房	450（150～1055）	
	運転電流（A）	冷房	5.4	
		暖房	4.9	
	運転力率（%）	冷房	93	
		暖房	92	
	始動電流（A）		5.4	
	圧縮機出力（W）		シングル　650	
	送風機出力（W）		30	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	5 速
	風向調節		上下（自動）・左右（手動）	
換気の有無			無	―
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.25（左出し）・1.9（右出し）	
フィルター			PP 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 43　太管 36（補助パイプ曲げ R から先端まで）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″）	
		太管	φ9.52（3/8″）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		1030	
	能力可変回路		インバーター方式（20～79Hz）	
製品質量（kg）			9	30
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			125V―15A	
使用ブレーカー			2P,110V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m（10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、 リモコン、乾電池（R03：2 本）	

3. AY-Z28SD-W ― AU-Z28SDY

形名			室内機 AY-Z28SD	室外機 AU-Z28SDY
性能	冷房能力（kW）		2.8（0.8～3.1）	
	暖房能力（kW）		2.8（0.8～4.6）	
	暖房低温能力（kW）		3.3	
	風量（m³/min）	冷房／暖房	11.4／12.9	26.7／21.1
	騒音（dB）	冷房／暖房	47／48	47／45
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	620（180～760）	
		暖房	530（150～1130）	
	運転電流（A）	冷房	6.7	
		暖房	5.7	
	運転力率（%）	冷房	93	
		暖房	93	
	始動電流（A）		6.7	
	圧縮機出力（W）		シングル　650	
	送風機出力（W）		30	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	5 速
	風向調節		上下（自動）・左右（手動）	
換気の有無			無	―
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.25（左出し）・1.9（右出し）	
フィルター			PP 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 43　太管 36 （補助パイプ曲げ R から先端まで ）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″）	
		太管	φ9.52（3/8″）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		1030	
	能力可変回路		インバーター方式（20～85Hz）	
製品質量（㎏）			9	30
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			125V − 15A	
使用ブレーカー			2P,110V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m（10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（R03：2 本）	

4. AY-Z40SD-W ― AU-Z40SDY

形名			室内機 AY-Z40SD	室外機 AU-Z40SDY
性能	冷房能力（kW）		4.0（0.9～4.3）	
	暖房能力（kW）		5.0（0.9～6.6）	
	暖房低温能力（kW）		4.8	
	風量（m^3/min）	冷房 / 暖房	12.6 / 13.5	30.3 / 29.3
	騒音（dB）	冷房 / 暖房	48 / 49	49 / 50
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	1250（160～1630）	
		暖房	1220（160～1960）	
	運転電流（A）	冷房	12.9	
		暖房	12.4	
	運転力率（%）	冷房	97	
		暖房	98	
	始動電流（A）		12.9	
	圧縮機出力（W）		ロータリー 700	
	送風機出力（W）		30	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	6 速
	風向調節		上下（自動）・左右（手動）	
換気の有無			無	—
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 12 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.0（左出し）・1.6（右出し）	
フィルター			PP 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 43　太管 36 （補助パイプ曲げ R から先端まで ）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″）	
		太管	φ9.52（3/8″）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		1080	
	能力可変回路		インバーター方式（27～104Hz）	
製品質量（kg）			9	31
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			125V－20A	
使用ブレーカー			2P,110V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m（10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、 リモコン、乾電池（R03：2 本）	

〔2〕製品寸法図

1. 本体寸法図

1.1. 室内ユニット

（単位:mm）

57　17

141

770

248

260
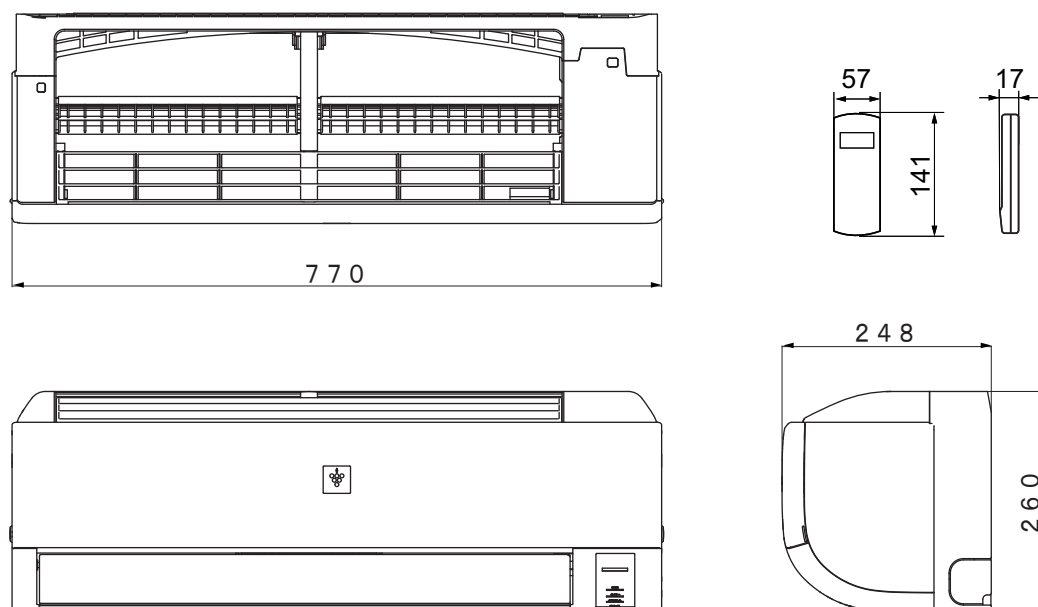
1.2. 室外ユニット(AU-Z22SDY)
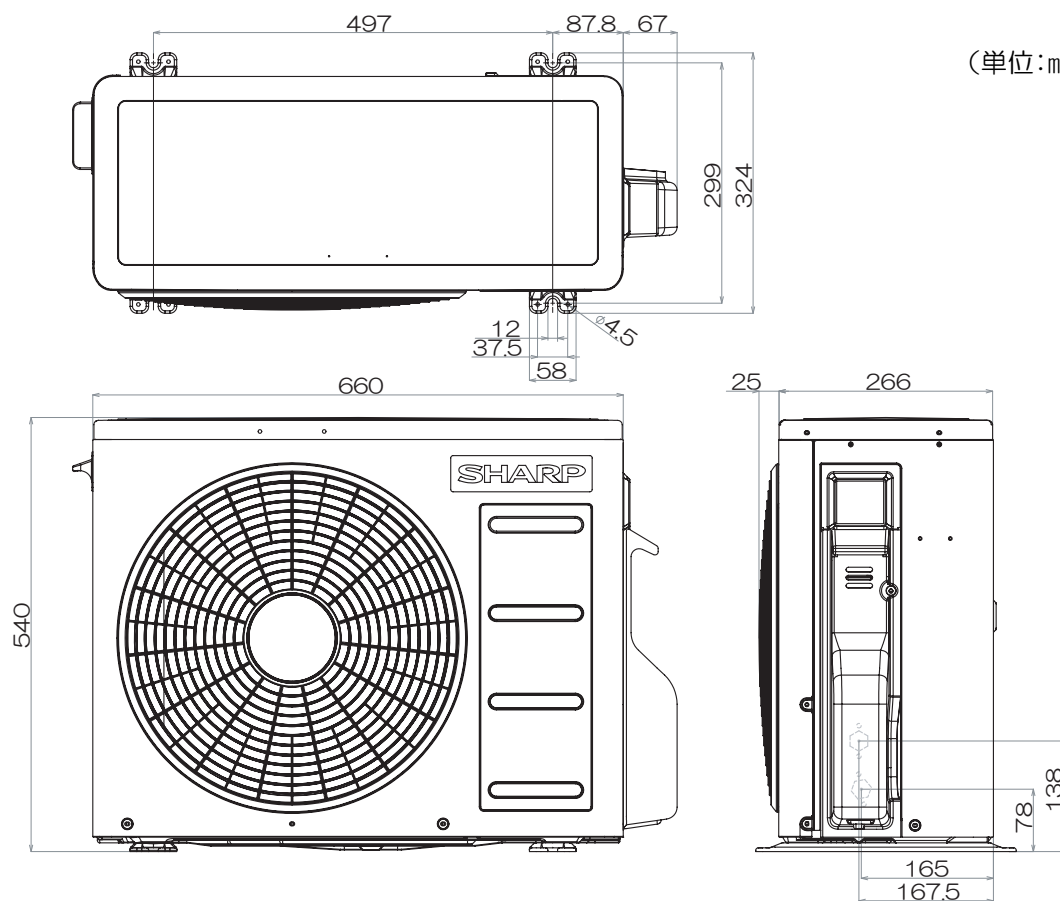
1.3. 室外ユニット (AU-Z25/28/40SDY)
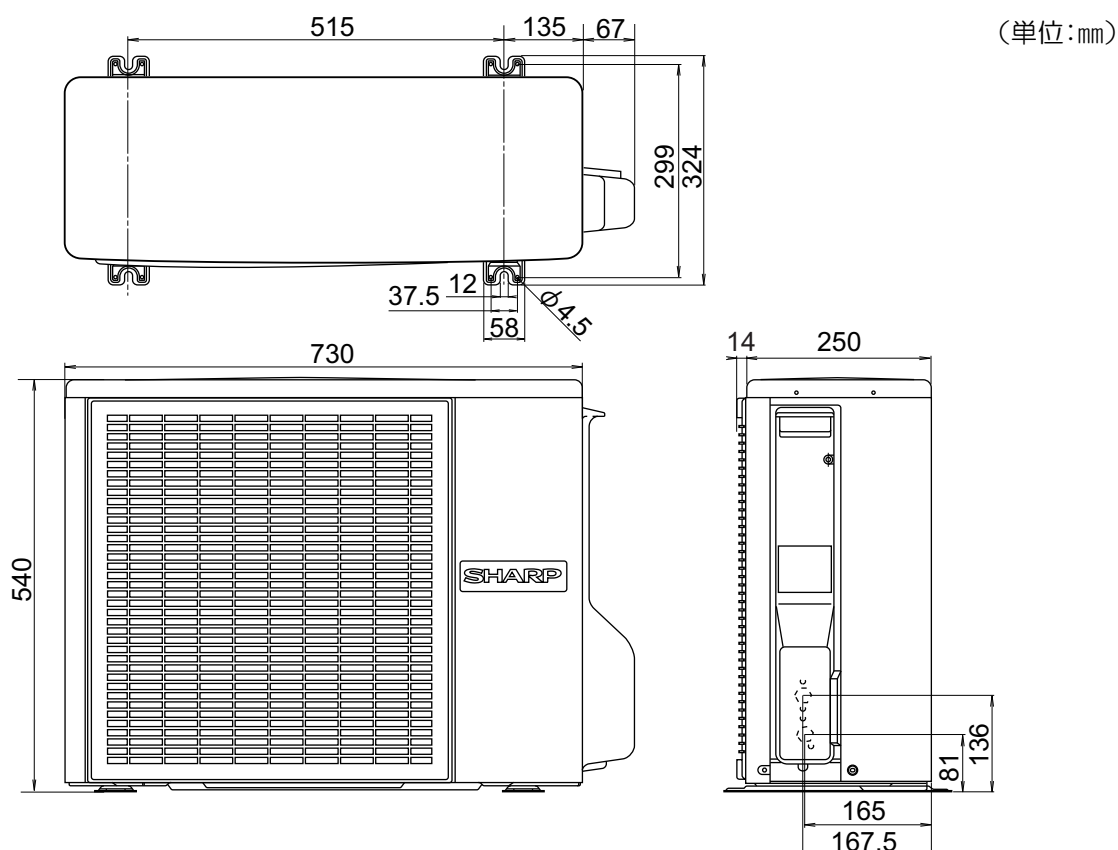
2. 取付寸法図
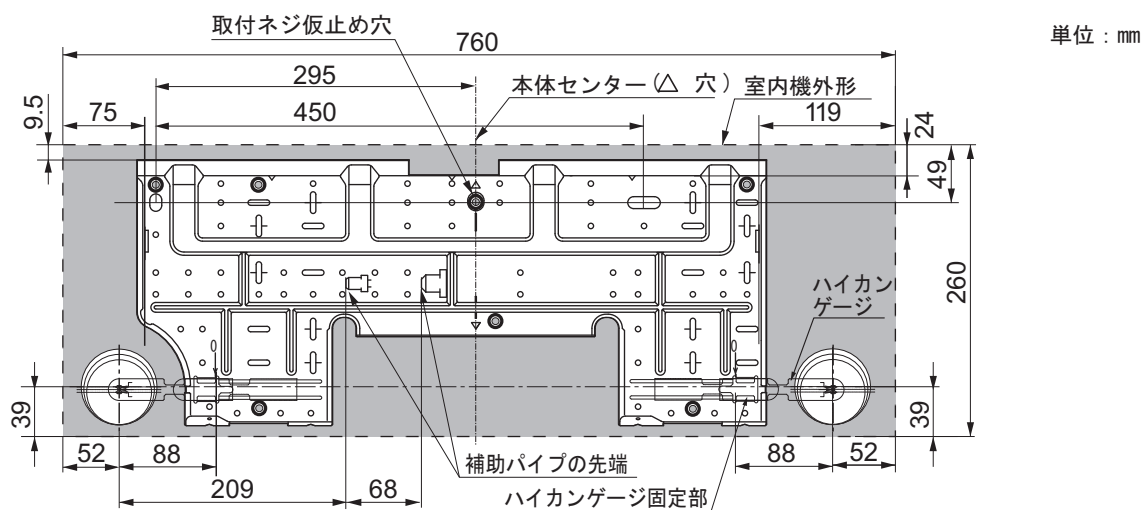
配管穴位置決め方法

1. 据付板のハイカンゲージを
   配管穴あけ方向に引き出す。
   ハイカンゲージの「ストッパ部」が
   据付板の"0"位置に当たるまで
   引き出してください。

0
ハイカンゲージ
ストッパ部

2. ハイカンゲージ先端を壁に押し当て、
   配管穴の中心に印をつける。

3. "ハイカンゲージ"を元にもどす。

※左配管時は、ハイカンゲージを左側に
付け替えて上記作業を行ってください。

ハイカンゲージの着脱方法:
ハイカンゲージのくびれ部分を据付板の
ハイカンゲージ固定部に合わせます。

ご注意:
左側装着時、ハイカンゲージの刻印が逆転しますが、上側がφ70用、下側がφ60用です。

φ70 用中心
φ65 用中心
φ60 用中心